


Priešgaisrinių automobilių apželdinto privažiavimo kelio įrengimo schema laidus vandeniui

Laikančiojo sluoksnio storis apie 30 cm plonesnis, nei tradicinėse konstrukcijose!

TTE® MultiDrain: 50x50x6 cm

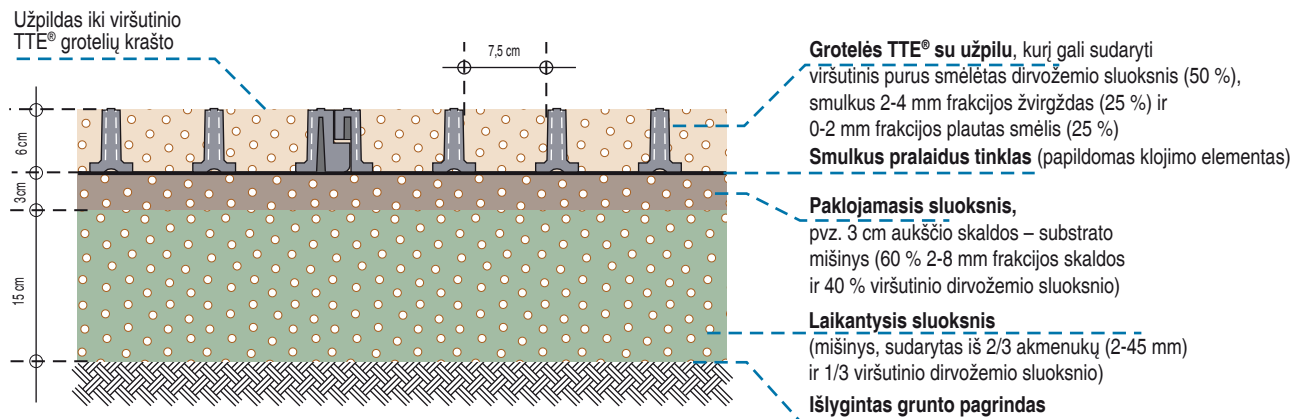

Grotelių struktūros dėka dedant jos sukimba, todėl nereikia tvirtinti šoninių zonų.

Krovininiam transportui skirtų paviršių įrengimo schema laidus vandeniui

Laikančiojo sluoksnio storis apie 30 cm plonesnis, nei tradicinėse konstrukcijose!

TTE® MultiDrain: 50x50x6 cm

